Technické údaje TP 230 PTO

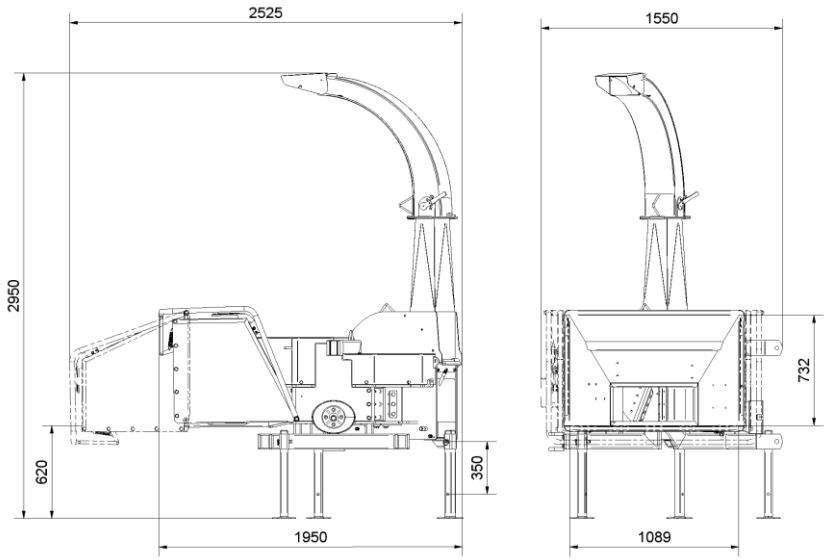

RELIABLE CHIPPING

Maximálny priemer konárov	**mm**	**230**
Typ štiepkovača		diskový
Rozmery vstupného otvoru	mm	v x š = 230 x 240
Poloha podávacieho otvoru		Podávnie z boku vertikálne na smer jazdy
Uhol podávania		45°
Vertkálne uložené podávače		2 ks hydr. poháňaný + 2 ťažné pružiny Ø 8 mm silná
Priemer disku	mm	760
Hmotnosť disku		149
Počet nožov	ks	3
Protiostrie	ks	1 horizontálne a 1 vertikálne
Záber noža - veľkosť triesok	mm	12 - 19 + hydraulicky nastavitelné
Príkon min. - max.	kW/k	37 -90 / 50 -120
Pracovné otáčky PTO	U/min.	540 - 1000
Pracovné otáčky disku	U/min.	540 - 1000
Záves - 3P		Kat. 2
Výkon	m^3/hod.	10 - 20 (údaje z praxe)
Hmotnosť	kg	990
KÍbový hriadeľ		Walterscheid s voľnobehom
TP PILOT		elektronická kontrola otáčok proti preťaženiu
Ťažné zariadenie		max. vertikálna záťaž na ťažné zar. 500 kg
Výbava na želanie		
Predĺžený komín		500 mm vertikálne, 1500 mm horizontálne
Sklápatelný komín		pre zníženie transportnej výšky počas presunu stroja
TP CHIP KIT 230		lámače triesok - typu B
BIO OIL		biologicky odbúrateľný olej v hydr. systéme
Osvetlenie		zadný svetelný panel s magnetickým upínaním
TP SERVICE BOX		balík súčiastok podliehajúcich opotrebeniu
Naviják na DO		na hornej časti lievika, pohon od hydr. štiepkovača

WIMMERPLUS, s.r.o. Veľkoblahovská 68/25 SK - 929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 903 225 713 www.wimmer.sk e-mail:wimmerplus@stonline.sk