


Technické údaje


SHARK EP 5500

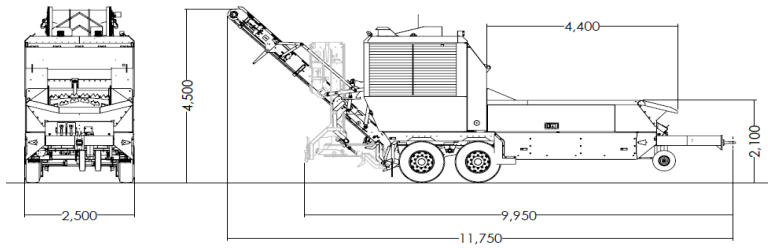

Rozmery počas prepravy	d/š/v	9950/2500/4000	
Motor			
Výrobca		MAN	MAN
Typ		D2676 LE 123	D2676 LE 121
Počet valcov		R 6	R 6
Objem	cm ³	12419	12419
Menovité otáčky motora	U/min	1750/1900	1750/1900
Výkon	kW/k	353/480	382/520
Otáčky pri max. krútiacom momente	U/min	1200	1200
Max. krútiaci moment	Nm	2250	2350
Emisná norma		EUROMOT III B	EUROMOT III B
Palivová nádrž (séria/ prídavná malá/veľká)	l	500 / 200 / 360	500 / 200 / 360
Nádrž AdBlue	l	70	70
Podvozok		dvojnápravový tandemový podvozok do 80 km/h	
Celková hmotnosť	kg	19000	
Rotor		#	SHARK II
Hmotnosť - kompletný rotor (opcia)	kg	cca. 1300	(cca.1750)
Šírka	mm	1465	
Priemer	mm	1000	
Otáčky rotora -nízke/ vysoké (opcia)	U/min	1200/1300	(900/980)
Počet kladív/ frézozacích vložiek		40 výkyvných/ 8	32 vymeniteľné vložky/8
Hmotnosť kladiva	kg	cca. 3,5	
Max. výška podávacieho otvoru	mm	900	
Podávací stôl a podávací valec	#	plynule nastavenie 10 - 100 %	
Protiostrie a drviaca klapka	#	polohy samostatne nastaviteľné 0 % min. veľkosť frakcie 100 % max, veľkosť frakcie	
Vynášací dopravník - gumový pás		#	
Dopravná výška (séria/opcionálne)	mm	3800/4500	
Šírka	mm	1450	
Rýchlosť	m/s	max. 4	
Pojazd	m/s	0,1	
Drviaci výkon			
Odpad zo zelene	m ³ /h	až do 220	
Odpadové drevo	m ³ /h	až do 130	
Predrvené odpadové drevo	m ³ /h	až do 210	
Kôra	m ³ /h	až do 230	

Technické údaje

SHARK EP 5500

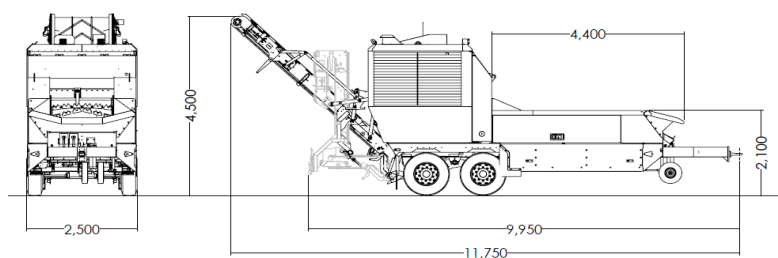

Výbava		
Hydraulické ovládanie kapotáže	#	●
Veľké jednokrídlové dvere - bočný kryt		●
Voliteľné sito na drviacej klapke		●
očka 30, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 250		●
Vzduchové brzdy s ABS		●
Ťažné oko - Ø 50		●
Loadsensing hydraulický systém		●
Veľký úložný priestor		●
Svetelný systém 24 V		●
Gumový dopravník hydr. sklápaním 3,8m / 4,5m	#	○
Neodym magnetický separátor + zberný zásobník		○
Pásový podvozok	#	○
Pojazd	#	○
Rádiové diaľkové ovládanie		○
Centrálne mazanie		○
Hydr. lis pre výmenu kladív	#	○
Hydraulická podpera	#	○
Reverzný ventilátor chladenia	#	○
Pracovné svetlá	#	○
Kropiace zariadenie		○
Hydr. ovládané predĺženie násypky o 700 mm	#	○
Zvýšené bočnice násypky - obojstranne	#	○
Nástavec na ťažné oko		○
Špeciálne lakovanie		○
Bioolej		○
Meranie materiálu na výstupe		○
Prídavná palivová nádrž		○
Filter jemných častíc		○
Protihliková ochrana		○

- sériová výbava
- voliteľná výbava

Funkcie označené # sa dajú ovládať aj pomocou rádiového diaľkového ovládača



