



Technické údaje MZA 4800

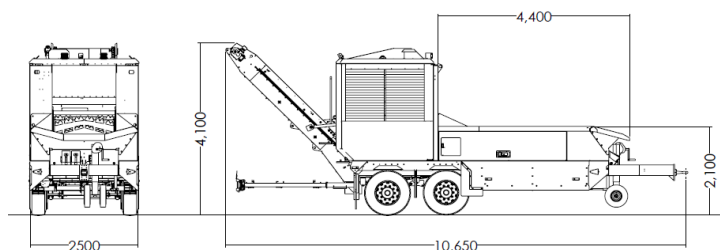

Rozmery počas prepravy	d/š/v	10650/2500/4000
Motor		
Výrobca		MAN
Typ		D2676 LE 123
Počet valcov		R 6
Objem	cm ³	12419
Menovité otáčky motora	U/min	1750/1900
Výkon	kW/k	353/480
Otáčka pri max. krútiacom momente	U/min	1200
Krútiaci moment	Nm	2250
Emisná norma		EUROMOT III B
Palivová nádrž (séria/ prídavná malá/veľká)	l	500 / 200 / 360
Nádrž AdBlue	l	70
Podvozok		dvojnápravový tandemový podvozok do 80 km/h
Celková hmotnosť	kg	19000
Rotor		
	#	
Hmotnosť - kompletný rotor	kg	cca. 1300
Šírka	mm	1465
Priemer	mm	1000
Otáčky rotora (nízke, vysoké)	U/min	1160/1260
Počet kladív/ frézovacích vložiek		48 výkyvných/ 8 pevných
Hmotnosť kladiva	kg	cca. 3,5
Max. výška podávacieho otvoru	mm	700
Podávací stôl a podávací valec	#	plynule nastavenie 10 - 100 %
Protiostrie a drviaca klapka	#	polohy samostatne nastaviteľné 0 % min. veľkosť frakcie 100 % max. veľkosť frakcie
Vynášací hrabľový dopravník	#	
Dopravná výška (séria/opcionálne)	mm	3400/4000
Šírka	mm	1450
Rýchlosť	m/s	max. 1,4
Pojazd	m/s	0,1
Drviaci výkon		
Odpad zo zelene	m ³ /h	až do 180
Odpadové drevo	m ³ /h	až do 120
Predrvené odpadové drevo	m ³ /h	až do 200
Kôra	m ³ /h	až do 230

Technické údaje MZA 4800

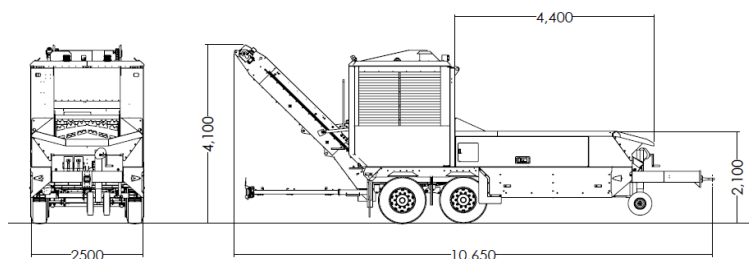

Výbava		
Hydraulické ovládanie kapotáže	#	●
Veľké jednokrídlové dvere - bočný kryt		●
Vzduchové brzdy s ABS		●
Ťažné oko - Ø 50		●
Loadsensing hydraulický systém		●
Veľký úložný priestor		●
Svetelný systém 24 V		●
Vynášací hrablový dopravník - krátky	#	○
Vynášací hrablový dopravník - dlhý	#	○
Magnetický separátor		○
Pásový podvozok	#	○
Pojazd	#	○
Rádiové diaľkové ovládanie		○
Centrálne mazanie		○
Hydr. lis pre výmenu kladív	#	○
Hydraulická podpera	#	○
Reverzný ventilátor chladenia	#	○
Pracovné svetlá	#	○
Kropiace zariadenie		○
Hydr. ovládané predĺženie násypky o 700 mm	#	○
Zvýšené bočnice násypky - obojstranne	#	○
Špeciál - jemné drvenie - očká 30,40,50,60,70		○
Vialisrechen - špeciálne protiostrie		○
Nástavec na ťažné oko		○
Špeciálne lakovanie		○
Bioolej		○
Meranie materiálu na výstupe		○
Prídavná palivová nádrž		○
Filter jemných častíc		○
Protihliková ochrana		○

- sériová výbava
- voliteľná výbava

Funkcie označené # sa dajú ovládať aj pomocou rádiového diaľkového ovládača



