


# Technické údaje

# UH 4800 MULTI-CUT

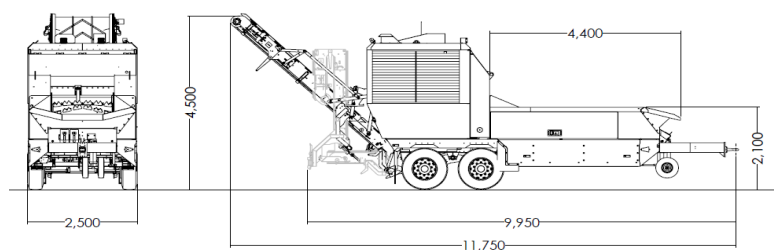

**Rozmery počas prepravy** d/š/v 9950/2500/4000

**Motor**

Výrobca		MAN	MAN
Typ		D2676 LE 123	D2676 LE 121
Počet valcov		R 6	R 6
Objem	cm <sup>3</sup>	12419	12419
Menovité otáčky motora	U/min	1750/1900	1750/1900
Výkon	kW/k	353/480	382/520
Otáčky pri max. krútiacom momente	U/min	1200	1200
Max. krútiaci moment	Nm	2250	2350
Emisná norma		EUROMOT III B	EUROMOT III B
Palivová nádrž (séria/ prídavná malá/veľká)	l	500 / 200 / 360	500 / 200 / 360
Nádrž AdBlue	l	70	70

**Podvozok** dvojnápravový tandemový podvozok do 80 km/h

Celková hmotnosť	kg	19000
------------------	----	-------

**Rotor** #

Hmotnosť - kompletný rotor (opcia)	kg	cca. 1680
Šírka	mm	1465
Priemer	mm	1000
Otáčky rotora - nízke/ vysoké	U/min	430/490
Drviace nástroje - dvojkřídlové	ks	5
Drviace nástroje - sekacie nože	ks	9
Max. výška podávacieho otvoru	mm	900

**Podávací stôl a podávací valec** # plynule nastavenie 10 - 100 %

**Protiostrie a drviaca klapka** # polohy samostatne nastaviteľné  
0 % min. veľkosť frakcie  
100 % max. veľkosť frakcie


**Vynášací dopravník - gumový pás** #

Dopravná výška (séria/opcionálne)	mm	3800/4500
Šírka	mm	1450
Rýchlosť	m/s	max. 4

**Pojazd** m/s 0,1

**Drviaci výkon**

Odpad zo zelene	m <sup>3</sup> /h	až do 220
Predrvené odpadové drevo	m <sup>3</sup> /h	až do 210
Kôra	m <sup>3</sup> /h	až do 230

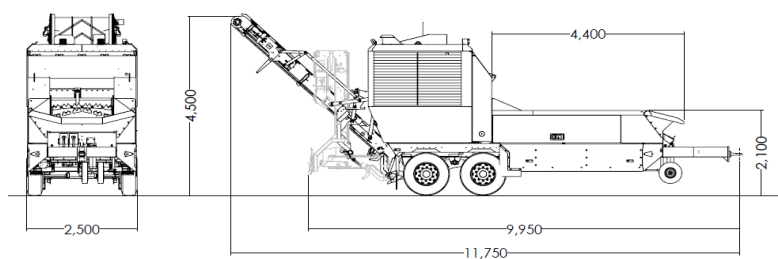**Výbava**

Hydraulické ovládanie kapotáže	#	●
Veľké jednokrídlové dvere - bočný kryt		●
Voliteľné sito na drviacej klapke		●
Vzduchové brzdy s ABS		●
Ťažné oko - Ø 50		●
Loadsensing hydraulický systém		●
Veľký úložný priestor		●
Svetelný systém 24 V		●
Gumový dopravník hydr. sklápaním 3,8m / 4,5m	#	○
Neodym magnetický separátor + zberný zásobník		○
Pásový podvozok	#	○
Pojazd	#	○
Rádiové diaľkové ovládanie		○
Centrálne mazanie		○
Hydr. vibračný klúč		○
Hydraulická podpera	#	○
Reverzný ventilátor chladenia	#	○
Pracovné svetlá	#	○
Kropiace zariadenie		○
Hydr. ovládané predĺženie násypky o 700 mm	#	○
Zvýšené bočnice násypky - obojstranne	#	○
Nástavec na ťažné oko		○
Špeciálne lakovanie		○
Bioolej		○
Meranie materiálu na výstupe		○
Prídavná palivová nádrž		○
Filter jemných častíc		○
Protihliková ochrana		○

- sériová výbava
- voliteľná výbava

Funkcie označené # sa dajú ovládať aj pomocou rádiového diaľkového ovládača

