


Technické údaje FLEX-STAR 2000

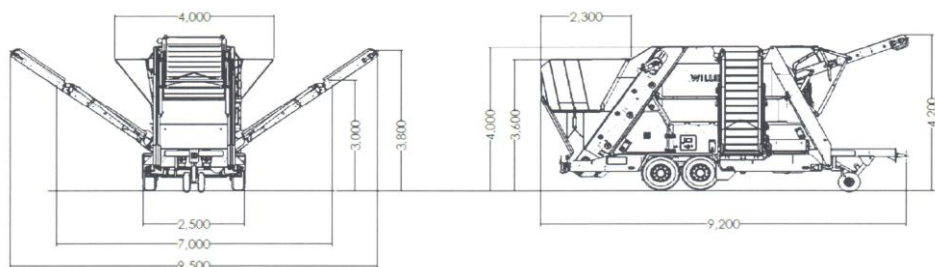

Rozmery počas prepravy	d/š/v	9200/2500/3950
-------------------------------	-------	----------------

Motor

Výrobca		PERKINS
Typ		854E-E34TA
Počet valcov		R 4
Objem	cm ³	3400
Menovité otáčky motora	U/min	2400
Výkon	kW/k	75/100
Otáčky pri max. krútiacom momente	U/min	1600
Max. krútiaci moment	Nm	450
Emisná norma		EUROMOT III B
Palivová nádrž	l	200

Podvozok		dvojnápravový centrálny podvozok do 80 km/h
-----------------	--	---

Celková hmotnosť	kg	14000
------------------	----	-------

Násypka

Výška	mm	3200
Šírka	mm	4000

Podávací pás - hrabľový dopravník		otáčky plynule nastaviteľné
--	--	-----------------------------

Hrubá frakcia - kompl. vymeniteľná

Počet hriadeľov	ks	12
Počet hviezdíc - voliteľné podľa frakcie	ks	8
Hmotnosť	kg	1750

Jemná frakcia - kompl. vymeniteľná

Počet hriadeľov	ks	12
Počet hviezdíc - voliteľné podľa frakcie	ks	8
Hmotnosť	kg	1550

Dopravník nadsitnej frakcie

Dopravná výška	mm	4200
Šírka	mm	1320

Dopravník strednej a jemnej frakcie

Dopravná výška	mm	3800 (3000)
Šírka	mm	730

Preosievací výkon	m3/h	do 150
--------------------------	------	--------

Výbava

Hydraulické ovládanie dopravníkov	#	●
Hydraulická podpera	#	●
Vzduchové brzdy s ABS		●
Ťažné oko - Ø 50		●
Loadsensing hydraulický systém		●
Veľký úložný priestor		●
Svetelný systém 24 V		●
Pojazd	#	○
Rádiové diaľkové ovládanie		○
Centrálne mazanie		○
Nástavec na ťažné oko		○
Špeciálne lakovanie		○
Bioolej		○

● sériová výbava

○ voliteľná výbava

Funkcie označené # sa dajú ovládať aj pomocou rádiového diaľkového ovládača

Servisná poloha stroja

